



鰲宇應材有限公司

HUAN YU APPLIED MATERIALS CO., LTD.

客製化材料 專業供應商

品質 / 技術 / 服務

www.huanyuapplied.com

關於我們

環宇應材有限公司

HUAN YU APPLIED MATERIALS CO.,LTD



團隊資歷

本公司團隊生產製造資歷皆於10年以上，提供業界以半導體廠為主各項廠務工程風管材料。



支援服務

本公司可提供風管製造上最有力支援，且皆具有生產及設計，環安經驗之人員提供服務。



專業管理

本公司材料方面，具有專業廠房，專人管理，隨時補齊安全庫存，已符合因應工程排定進度需求及不定時增加機台安裝使用。



提高效率

鐢宇應材母公司鐢宇科技有限公司提供各種系統管路設計服務，由客戶需求為出發點，更具備了專業技術與務實施工經驗，讓系統功能健全穩定，配合定期的維修，在整合管理上使系統更有效率。


相關認證



工程實績





標準件

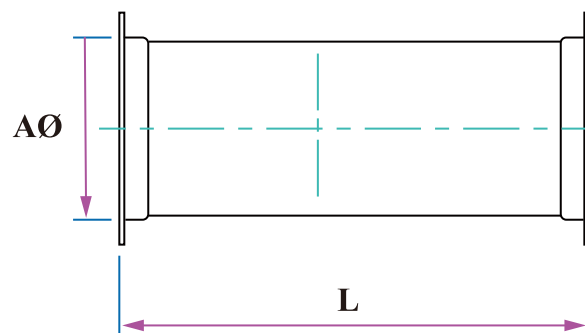



管件名稱	直管
用途說明	連結及延伸管路的管件
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變

口徑 AØ	長度 L
100mm	1200mm
150mm	1200mm
200mm	1200mm
250mm	1200mm
300mm	1200mm

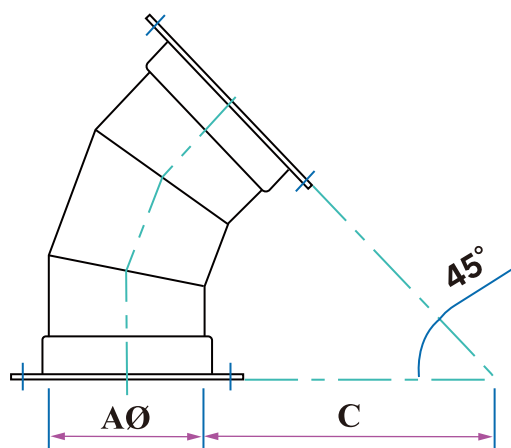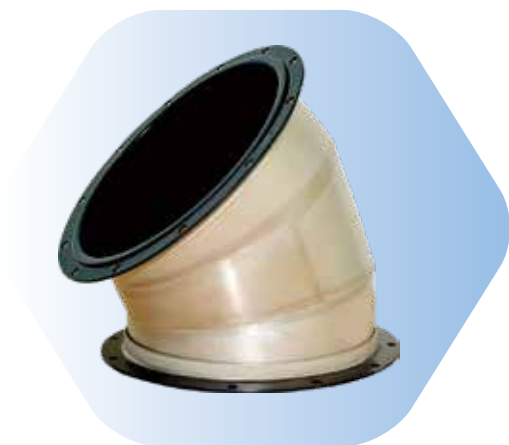

管件名稱	45°蝦節彎頭
用途說明	改變管路方向的管件
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變


口徑 AØ	C 值
200mm	ØA/2
250mm	ØA/2
300mm	ØA/2

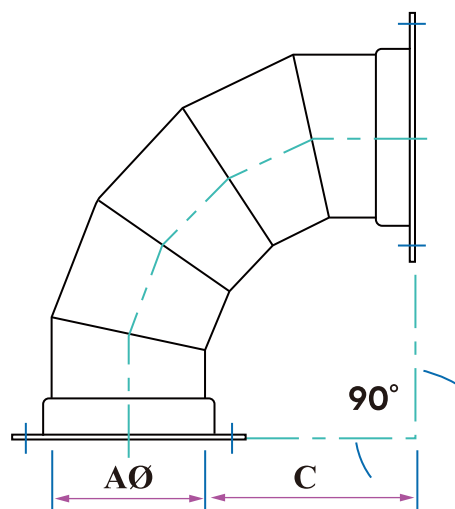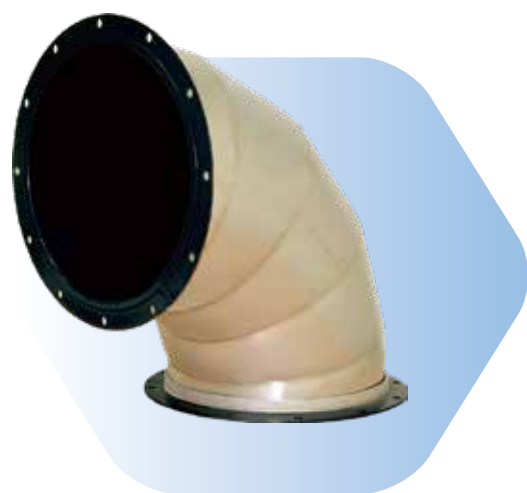

管件名稱	90°蝦節彎頭
用途說明	改變管路方向的管件
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變


口徑 AØ	C 值
200mm	ØA/2
250mm	ØA/2
300mm	ØA/2

標準件

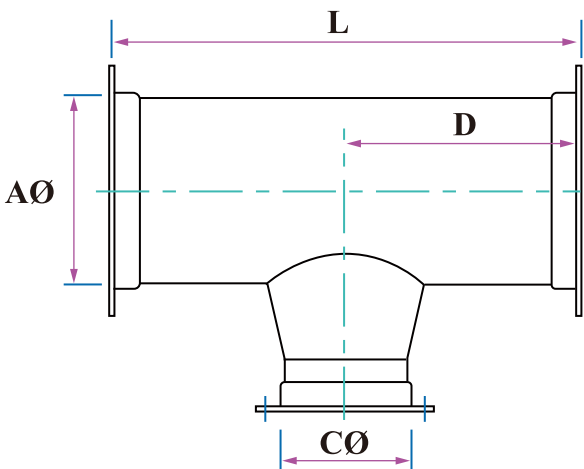


管件名稱	異徑擴口三通
用途說明	改變流體方向 用於主管分支處
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變

口徑 AØ	口徑 CØ	長度 L	D 值
150mm	100mm	300mm	L/2
200mm	100mm	250mm	L/2
250mm	100mm	300mm	L/2
300mm	100mm	300mm	L/2
200mm	150mm	350mm	L/2
250mm	150mm	350mm	L/2
300mm	150mm	350mm	L/2
250mm	200mm	400mm	L/2
300mm	200mm	400mm	L/2
300mm	250mm	450mm	L/2

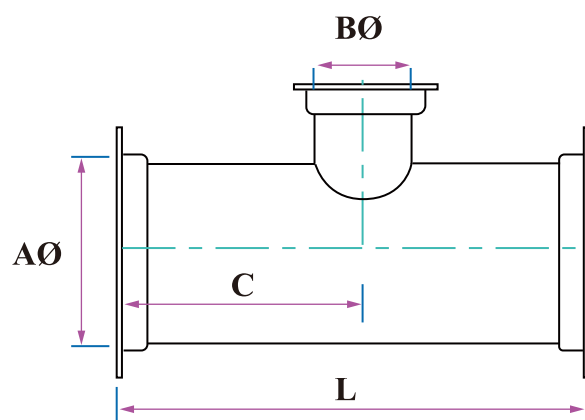

管件名稱	三通
用途說明	改變流體方向 用於主管分支處
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變



口徑 AØ	口徑 BØ	長度 L	C 值
100mm	100mm	250mm	L/2
150mm	150mm	300mm	L/2
200mm	200mm	350mm	L/2
250mm	250mm	400mm	L/2
300mm	300mm	450mm	L/2

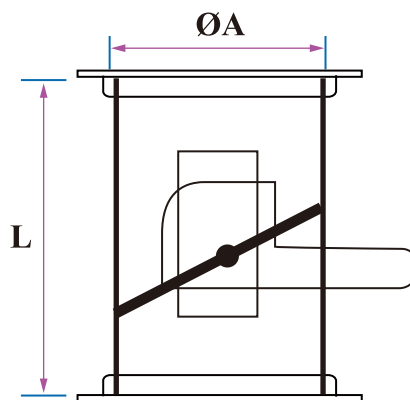

管件名稱	風門
用途說明	可調整流量的管件
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變



口徑 ØA	長度 L
100mm	135mm
150mm	135mm
200mm	150mm
250mm	150mm
300mm	150mm

標準件

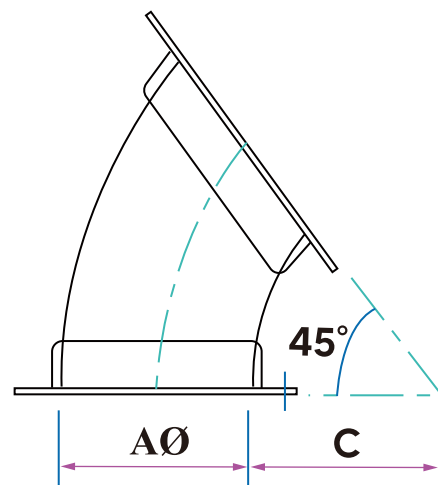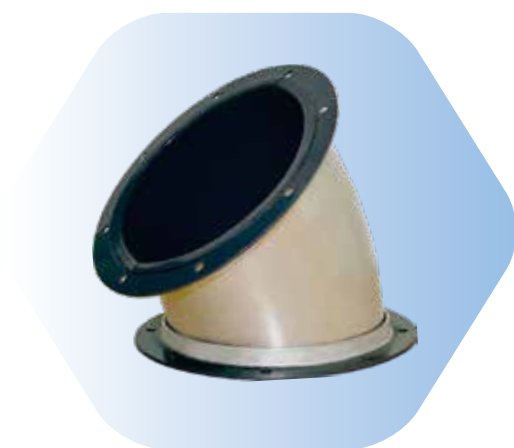

管件名稱	45° 成型彎頭
用途說明	改變管路方向的管件
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變



口徑 AØ	C 值
100mm	C=AØ
150mm	C=AØ
200mm	C=AØ

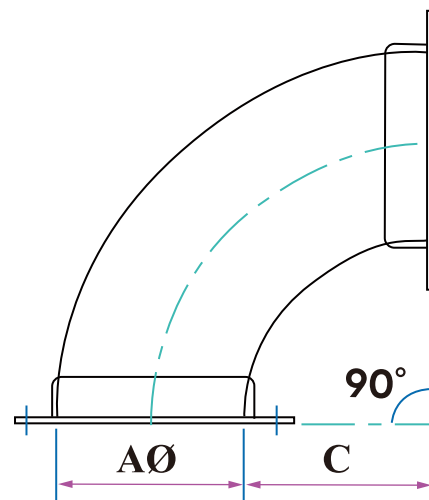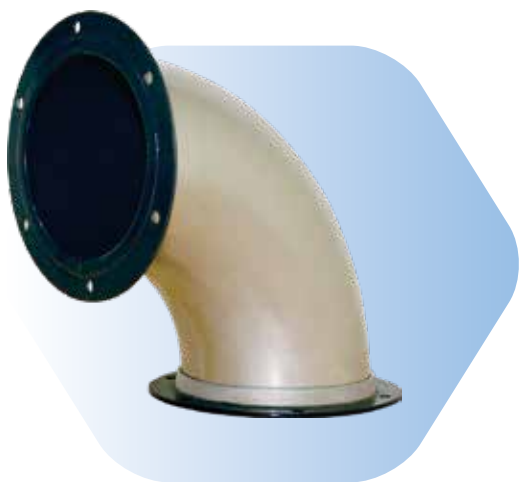

管件名稱	90°成型彎頭
用途說明	改變管路方向的管件
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變



口徑 AØ	C 值
100mm	不固定
150mm	不固定
200mm	不固定

標準件

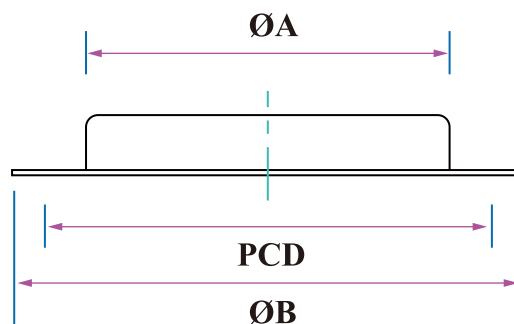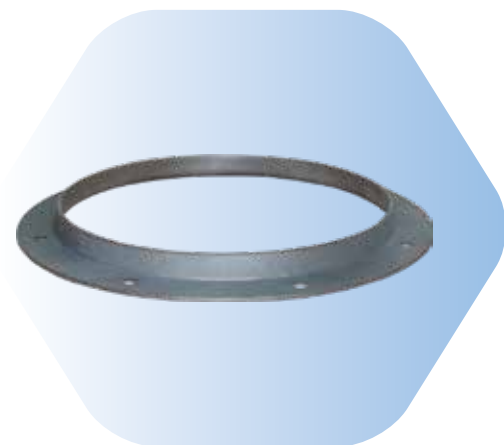

管件名稱	法蘭
用途說明	連接管件的對稱盤狀結構
產品材質	SUS304
產品客製	產品規格可依客戶需求改變






口徑 ØA	PCD (孔中心距)	ØB (外徑)
100~300mm	依廠商規範	依廠商規範

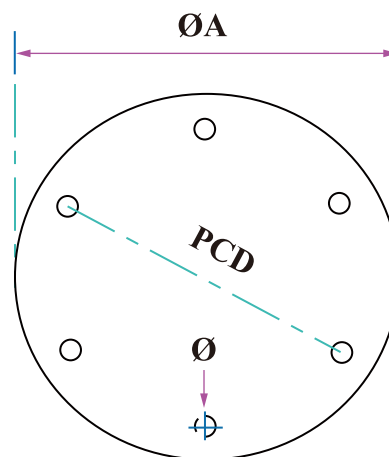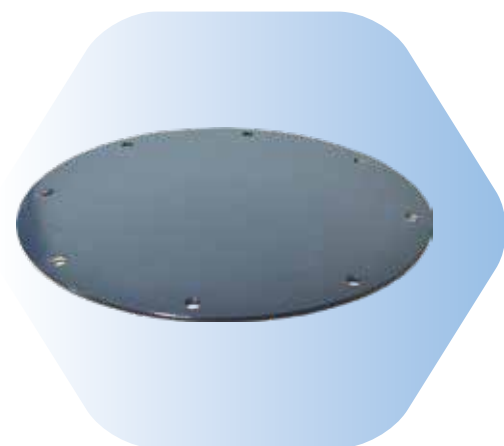


管件名稱	帽蓋
用途說明	用於封堵管道口
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變

外徑 ØA	PCD (孔中心距)	Ø (孔徑)
100~300mm	依廠商規範	依廠商規範


圓形角鐵法蘭標準 (mm)

管徑 (Inch)	管外徑 (mm)	選用法蘭型式	法蘭內徑 (mm)	法蘭外徑 (mm)	PCD (mm)	孔數	螺絲孔徑 (mm)	螺絲尺寸
4	102	L16x25x3t	104.5	154.5	134.6	6	10	5/16"×1"L
6	152	L18x30x3t	154.5	214.5	190.1	6		5/16"×1"L
8	200		202.5	262.5	235.5	8		5/16"×1"L
10	250		252.5	312.5	285.5	8		5/16"×1"L
12	300		302.5	368.5	345.5	12		5/16"×1"L
14	350	L27x33x3t 	352	418	390.5	12		3/8"×1-1/4"L
16	400		402	468	440.5	16		3/8"×1-1/4"L
18	450		452	518	490.5	16		3/8"×1-1/4"L
20	500		502	568	540.5	20		3/8"×1-1/4"L
22	550		552	618	590.5	20		3/8"×1-1/4"L
24	600		602	668	640.5	20		3/8"×1-1/4"L
26	650		652	718	690.5	24		3/8"×1-1/4"L
28	700		702	768	740.5	24		3/8"×1-1/4"L
30	750		752	818	790.5	28		3/8"×1-1/4"L
32	800		802	878	850.5	28		3/8"×1-1/4"L
34	850	L38x38x4t 	851.5	927.5	900.5	32	12 x 18 L	3/8"×1-1/4"L
36	900		901.5	977.5	950.5	32		3/8"×1-1/4"L
38	950		951.5	1027.5	1000.5	36		3/8"×1-1/4"L
40	1000		1001.5	1077.5	1050.5	36		3/8"×1-1/4"L
42	1050		1051.5	1127.5	1100.5	40		3/8"×1-1/4"L
44	1100		1101.5	1177.5	1150.5	40		3/8"×1-1/4"L
46	1150		1151.5	1227.5	1200.5	44		3/8"×1-1/4"L
48	1200		1201.5	1277.5	1250.5	44		3/8"×1-1/4"L
50	1250		1251.5	1327.5	1300.5	48		3/8"×1-1/4"L
52	1300		1301.5	1377.5	1350.5	48		3/8"×1-1/4"L
54	1350		1351.5	1427.5	1400.5	52		3/8"×1-1/4"L
56	1400		1401.5	1477.5	1450.5	52		3/8"×1-1/4"L
58	1450	L50x50x4t 	1451.5	1551.5	1510.5	56		3/8"×1-1/4"L
60	1500		1501	1601	1559	56		3/8"×1-1/4"L
62	1550		1551	1651	1609	60		3/8"×1-1/4"L
64	1600		1601	1701	1659	60		3/8"×1-1/4"L
66	1650		1651	1751	1709	64		3/8"×1-1/4"L
68	1700		1701	1801	1759	64		3/8"×1-1/4"L
70	1750		1751	1851	1809	68		3/8"×1-1/4"L
72	1800		1801	1901	1859	68		3/8"×1-1/4"L
74	1850		1851	1951	1909	72		3/8"×1-1/4"L
76	1900		1901	2001	1959	72		3/8"×1-1/4"L
78	1950	L50x50x5t 	1951	2051	2009	76		3/8"×1-1/4"L
80	2000		2001	2101	2059	76		3/8"×1-1/4"L
82	2050		2051	2151	2109	80		3/8"×1-1/4"L
84	2100		2101	2201	2159	80		3/8"×1-1/4"L
86	2150		2151	2251	2209	84		3/8"×1-1/4"L
88	2200		2201	2301	2259	84		3/8"×1-1/4"L
90	2250	L65x65x6t 	2251	2381	2326	88	15 x 25 L	1/2"×1-1/2"L
92	2300		2301	2431	2376	88		1/2"×1-1/2"L
94	2350		2351	2481	2426	92		1/2"×1-1/2"L
96	2400		2401	2531	2476	92		1/2"×1-1/2"L
98	2450		2451	2581	2526	96		1/2"×1-1/2"L
100	2500		2501	2631	2576	96		1/2"×1-1/2"L
102	2550		2551	2681	2626	100		1/2"×1-1/2"L
104	2600		2601	2731	2676	100		1/2"×1-1/2"L
106	2650		2651	2781	2726	104		1/2"×1-1/2"L
108	2700		2701	2831	2776	104		1/2"×1-1/2"L
110	2750		2751	2881	2826	108		1/2"×1-1/2"L
112	2800		2801	2931	2876	108		1/2"×1-1/2"L
114	2850		2851	2981	2926	112		1/2"×1-1/2"L
116	2900		2901	3031	2976	112		1/2"×1-1/2"L
118	2950		2951	3081	3026	116		1/2"×1-1/2"L
120	3000		3001	3131	3076	116		1/2"×1-1/2"L
122	3050		3051	3181	3126	120		1/2"×1-1/2"L
124	3100		3101	3231	3176	120		1/2"×1-1/2"L
126	3150		3151	3281	3226	124		1/2"×1-1/2"L
128	3200		3201	3331	3276	124		1/2"×1-1/2"L
130	3250		3251	3381	3326	128		1/2"×1-1/2"L
132	3300		3301	3431	3376	128		1/2"×1-1/2"L
134	3350		3351	3481	3426	132		1/2"×1-1/2"L
136	3400		3401	3531	3476	132		1/2"×1-1/2"L

1. 法蘭標準所標示的尺寸皆以公釐(mm)為單位。
2. 螺絲孔為橢圓形，上表格所標示尺寸為橢圓外徑總長度。




客製化特殊件

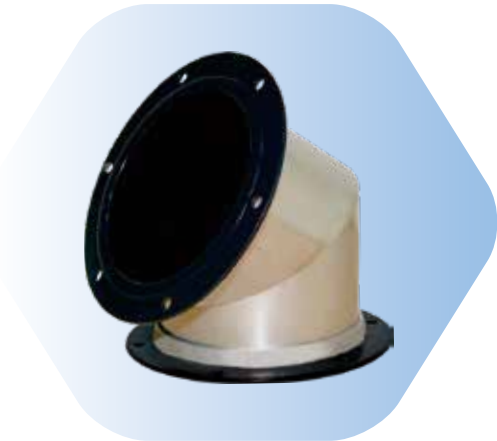

管件名稱	2G 60°彎頭
用途說明	改變管路方向的管件
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變

管件名稱	VENT
用途說明	用於機台排氣接點的管件
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變

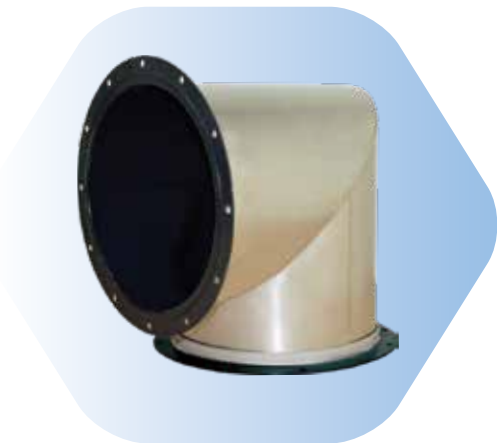


管件名稱	2G 90°彎頭
用途說明	改變管路方向的管件
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變



管件名稱	直管 + TP
用途說明	測試管及低點排水的管件
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變

管件名稱	直管 + TP
用途說明	低點排水的管件
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變



管件名稱	轉接頭
用途說明	兩端若為不同法蘭可連接不同尺寸的管道或連接兩端不同形式的管件
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變

管件名稱	大小頭
用途說明	連接兩個不同口徑的管道 改變流量的大小
產品材質	SUS304+Coating
產品客製	產品規格可依客戶需求改變





電話：03 - 4777 955

傳真：03 - 4777 966



huanyuapplied@gmail.com



桃園市新屋區埔工路 195 號